


0,75 mm Durchmesser mit Gewindetopf und ANSI-Schwänzen isoliert oder geerdet

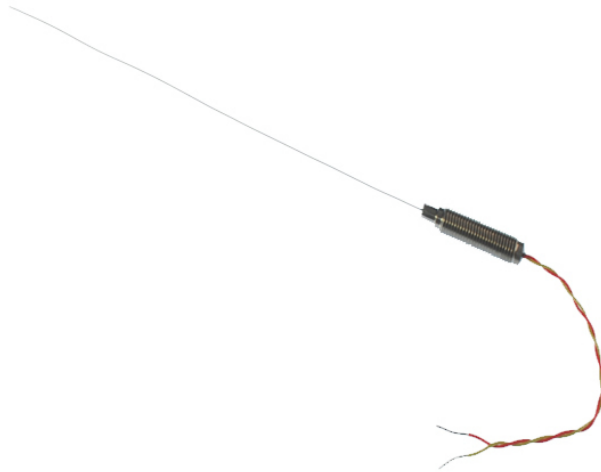

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Typ K mit Gewindetopf & Schwenzen aus Edelstahl 316

Wenn Sie grere Mengen bentigen, senden Sie bitte eine E-Mail sales@labfacility.com oder rufen Sie unsere Vertriebsshotline 01243 871280 an.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

| | |
|-----------------------------|--|
| General Description | Type K with threaded pot & tails in either 316 stainless steel |
| Sensor Type | Mineral Insulated |
| Thermocouple Type | K |
| Element/hot junction | Single element, junction insulated or grounded from sheath |
| Probe Diameter | 0.75mm |
| Probe Length | 50, 100, 150, 250mm |
| Sheath Material | 316 stainless steel |
| Pot Type | M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (Max Temp 200°C) |
| Cable Length | 100mm |
| Cable Type | PFA insulated twin twisted IEC (Temp -75 to +250°C) |
| Core / Strands | 7/0.2mm |
| Termination Type | Bare tails |



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Max. Temperature | +750°C |
| Min. Temperature | -100°C |
| Tolerance | Class 1 |
| Standards Met | In accordance with ANSI MC96.1 |